

878 Originals

Tejidos metalizados no transparentes

Especificaciones técnicas

Composición	100% Trevira CS
Peso	142 g/m ²
Grosor	0.23 mm
Ignífugo	DIN 4102 B1 (D), BS 5867-2 (UK), NFPA 701 (USA)
Factor de apertura	0%
Transmisión lumínica, color 000	3%
Transmisión de radiación solar	3%
Reflexión de radiación solar	68%
Coefficiente de emisividad	0.27
Estabilidad del pliegue	IC 904
Adhesión de aluminio	ISO 2409 clasificación 0
Solidez del color	ISO105-B02: >5
Medio Ambiente	Öko tex standard 100, Class IV; Greenguard Gold, sin formaldehído; sin PVC, HPD (declaración ambiental de producto (USA))

Datos técnicos*

Código de color del tejido	000	711	998	829
Radiación solar	3%	3%	2%	2%
Reflexión solar exterior	68%	68%	68%	68%
Transmisión lumínica	3%	3%	0.5%	0.2%
Factor de apertura (nominal)	0%	0%	0%	0%
Transmisión de radiación UV	1%	1%	0%	0%
Índice de reproducción cromática (Ra)	99	92	70	70

* Todos los datos técnicos por color se encuentran disponibles a petición

Datos técnicos

Acristalamiento de alto rendimiento (referencia del acristalamiento D EN14501)	Rendim. del acristalamiento	000	711	998	829
Transmisión lumínica (LT)	60%	2%	2%	0,4%	0,1%
valor G / SHGC	32%	17%	17%	17%	17%
valor U (W/m2K)	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8

Acristalamiento de aislamiento (referencia del acristalamiento C EN14501)	Rendim. del acristalamiento	000	711	998	829
Transmisión lumínica (LT)	79%	2%	2%	0,5%	0,2%
valor G / SHGC	59%	29%	29%	29%	29%
valor U (W/m2K)	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8


Rango de Color



Para ver todas las gamas de color o más actualizaciones, visite nuestra página web www.verosol.com.

890 Originals

Tejidos metalizados opacos

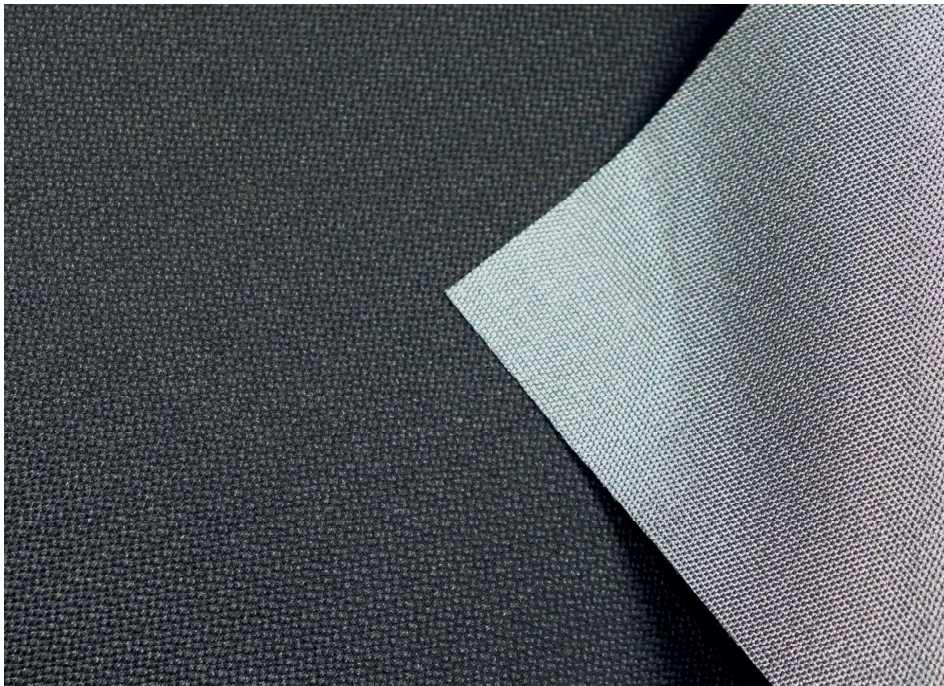

Ignífugo



Cortinas enrollables



Paneles deslizantes

Control superior del calor y la luz

Posibilidades infinitas de soluciones metalizadas

- Tejido Ignífugo, metalizado y opaco
- Combine transparencias en cortinas enrollables tipo twin para conseguir el control definitivo de la luz solar en cualquier momento del día
- Control del calor y del deslumbramiento
- Ignífugo